


olivetti

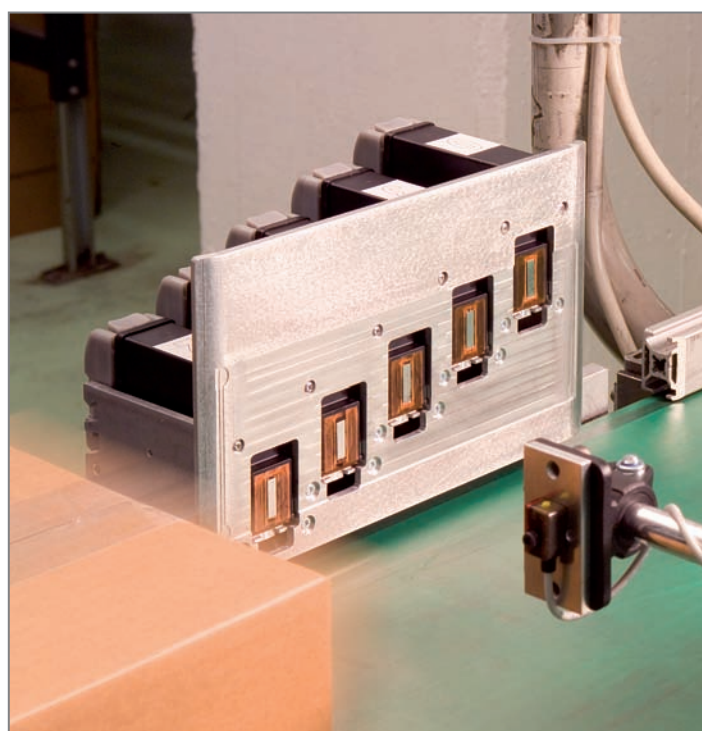

SISTEMI DI STAMPA MODULARI

MODULI DA 1 A 8 TESTINE


I sistemi di stampa Olivetti sono la soluzione ideale per la stampa su confezioni ed imballi di informazioni relative tracciabilità, sicurezza e logistica del prodotto, i dati variabili possono essere inseriti direttamente in linea di produzione, con massima flessibilità, o immediatamente prima della spedizione con notevoli benefici di gestione magazzino.

I sistemi di stampa sono modulari e sono disponibili in configurazioni differenti per le esigenze degli integratori o degli utenti finali cui Olivetti fornisce anche **driver e software di base personalizzabile** su indicazione del cliente; **gestiscono da 1 a 8 cartucce** di stampa da 0,53" (13,5mm) e dialogano con l'unità centrale di controllo tramite un collegamento di tipo **SPI o USB**.

Tra pochi mesi sistemi di stampa con le stesse caratteristiche gestiranno le **nuove cartucce** in grado di coprire **aree di stampa alte 1"** (25,4 mm) in una sola passata.

Le cartucce industriali di Olivetti sono costruite con attenzione a tutti i componenti e quindi adatte a contenere inchiostri per la stampa di **superfici porose, non porose e di materiale polimerico**; nascono come **usa-e-getta**, a garanzia di qualità e pulizia, ma possono anche essere alimentate in linea per soluzioni competitive verso le tecnologie di stampa oggi più diffuse. Gli inchiostri sviluppati nei laboratori Olivetti rendono il **sistema di stampa versatile e affidabile**.

Olivetti è l'unica azienda proprietaria della tecnologia ink-jet che mette al servizio dell'industria le sue competenze e capacità di sviluppo dalla silicon foundry alla chimica e fisica di materiali e inchiostri, realizzando internamente ogni singolo componente, sia meccanico che software, oltre agli inchiostri.

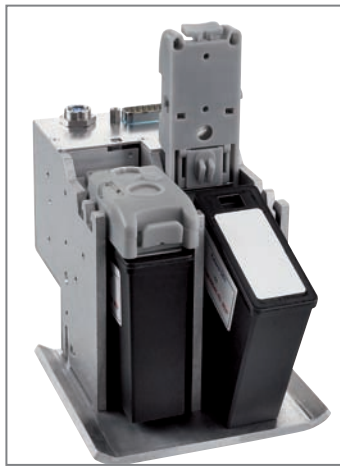

SPECIFICHE TECNICHE

GENERALE	Descrizione	Il singolo sistema di stampa è costituito da stampante ed elettronica di pilotaggio. I supporti sono modulari: affiancandoli si ottiene l'altezza di stampa desiderata. L'elettronica in dotazione consente la gestione fino ad 8 testine	Cartucce	0,5" disponibile, 1" a fine anno Tutti i componenti sono resistenti ai solventi
	Tecnologia di stampa	A getto di inchiostro termica proprietaria di Olivetti	Quantità di inchiostro estraibile per cartuccia	40 ml o alimentazione da serbatoio esterno
	Altezza di stampa	Disponibile da 0,53" fino a 4" a passata ottenuti con 8 cartucce da 0,5"	Inchiostri	Per superfici porose, poco porose e polimeriche. Ad elevata densità ottica, a rapida asciugatura, di sicurezza. Inchiostri speciali per prodotti alimentari e tessuti
	Dimensione goccia	33 pl	Accessori opzionali	Garage, stazione di pulizia e spurgo cartucce
	Risoluzione di stampa	600x600, 600x300, 600x150 dpi		
	Velocità di stampa	Fino a 120 m/min		
	Interfacce	USB 2.0 o SPI	Sviluppo personalizzato	Le competenze di Olivetti sono a disposizione dei Clienti per soddisfare eventuali richieste specifiche: dalla personalizzazione del software allo sviluppo di prodotti finiti
	Direzione di stampa	Dall'alto o sul lato		

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
(06/10) Codice: 27721-00

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.it

Per maggiori informazioni contattare:
technology@olivetti.com